


# AKO<sup>®</sup> SICHERHEITSMATTE · SAFETY MAT

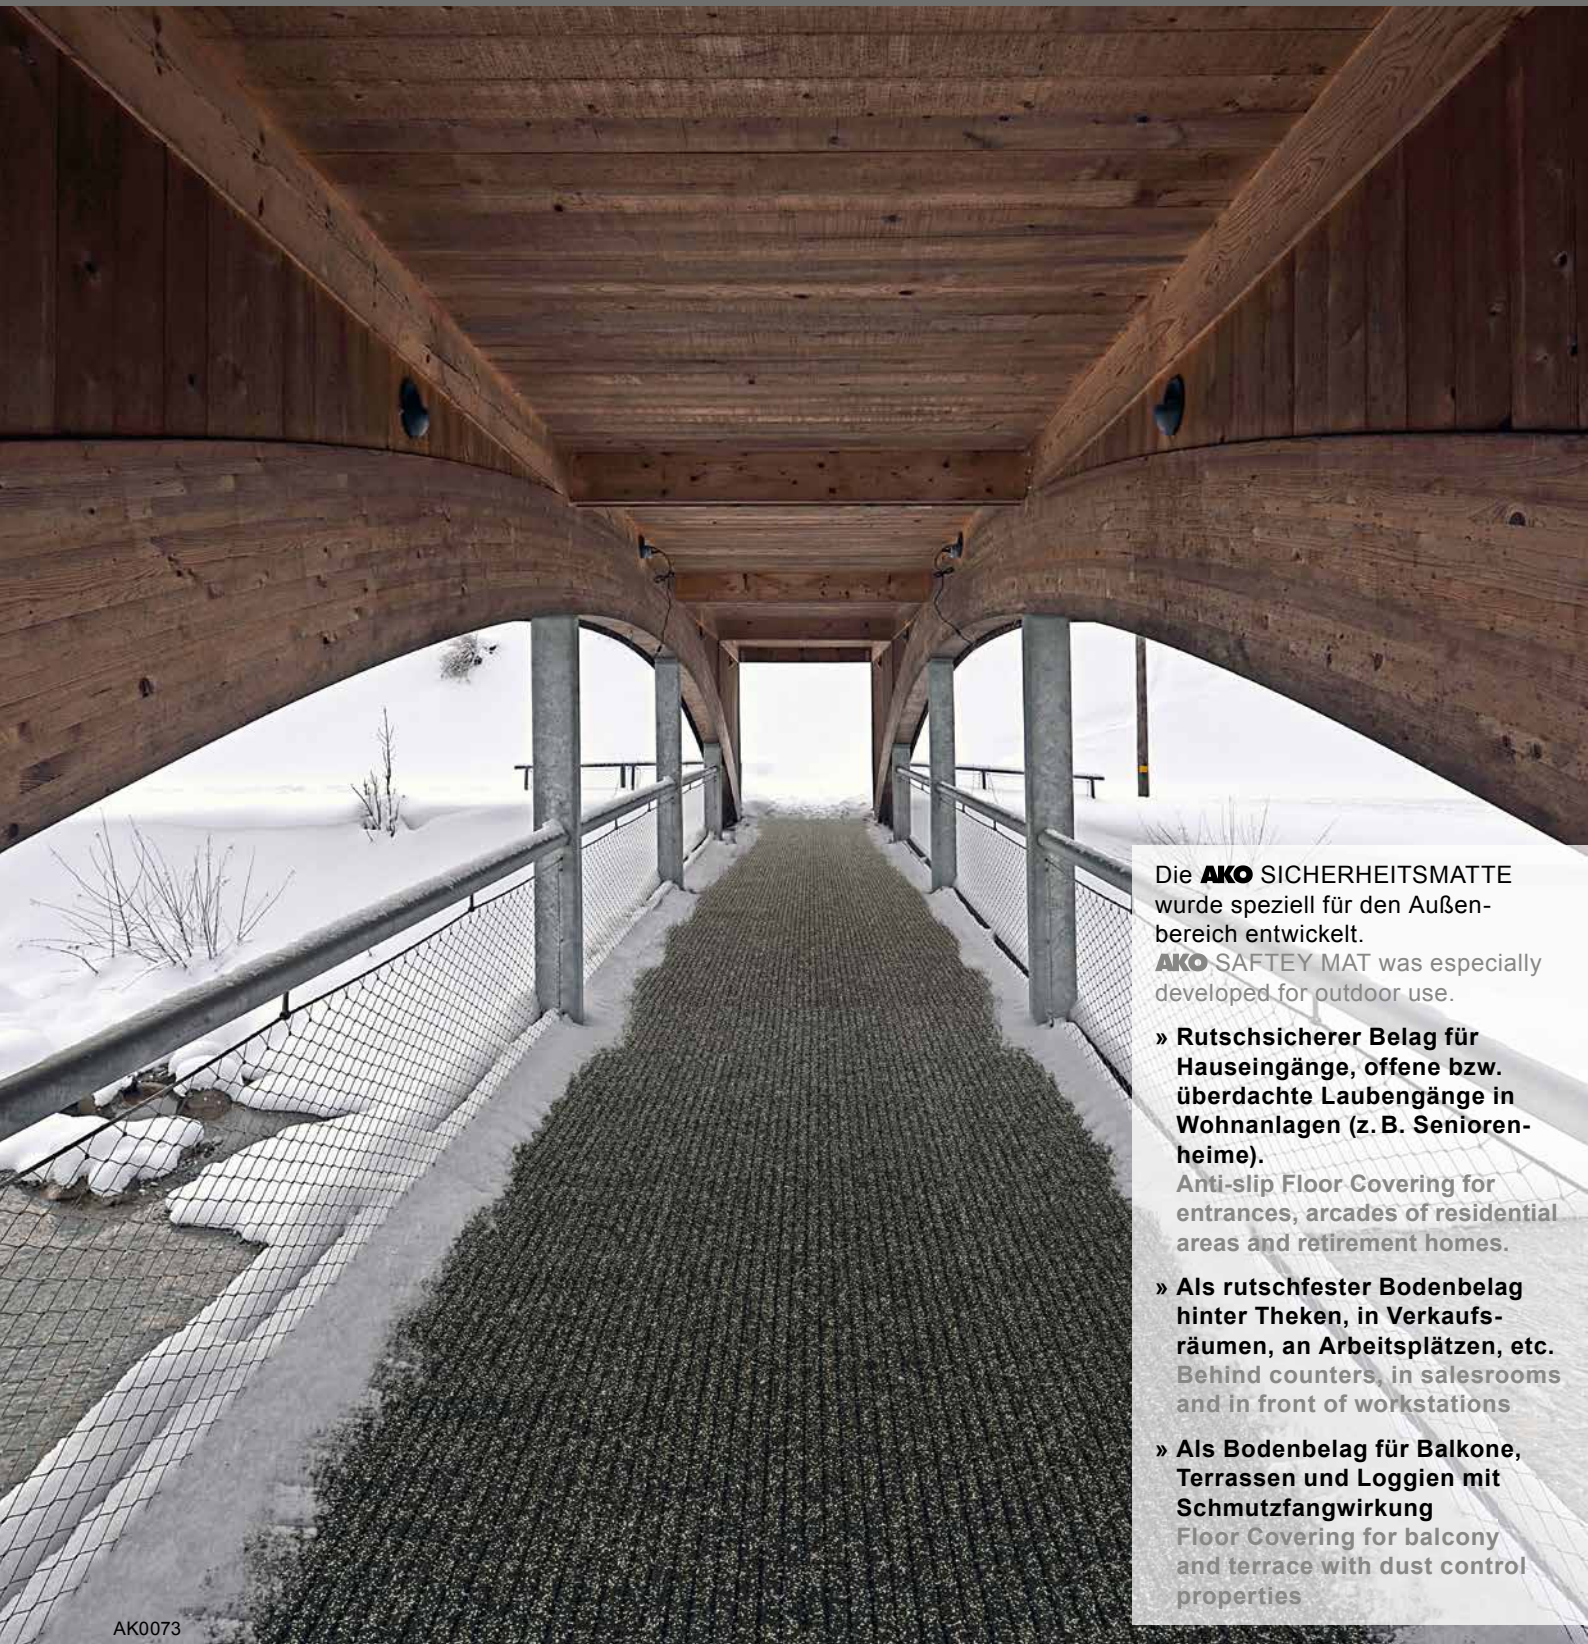

Die **AKO SICHERHEITSMATTE** wurde speziell für den Außenbereich entwickelt.  
**AKO SAFTEY MAT** was especially developed for outdoor use.

» **Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).**

Anti-slip Floor Covering for entrances, arcades of residential areas and retirement homes.

» **Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.**  
Behind counters, in salesrooms and in front of workstations

» **Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung**  
Floor Covering for balcony and terrace with dust control properties

AK0073

Zu beziehen bei:  
<https://matten-zuschnitt.de> / <https://arbeitsplatzmatten-profi.com>  
Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,  
Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907  
[info@matten-zuschnitt.de](mailto:info@matten-zuschnitt.de)



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

SICHERHEITSMATTE	SAFETY MAT
<p><b>Farben</b> Salz &amp; Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige</p> <p><b>Sonderfarben</b> grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p><b>Colours</b> salt &amp; pepper, anthracite, brown, red, terra, beige</p> <p><b>Special Colours</b> green, blue Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p><b>Rollenware</b> Länge: 10 m Breite: 120 cm</p>	<p><b>Rolls</b> Length: 10 m Width: 120 cm</p>
<p><b>Winkelstufenmatte (VE 5 Stück)</b> 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p><b>Angle Stair Mat (PU 5 pcs)</b> 30 (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p><b>Stufenmatten</b> 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p><b>Stair Mats</b> 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p><b>Matten</b> 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>	<p><b>Mats</b> 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>
<p><b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p><b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p><b>Stärke</b> ca. 6,0 – 7,0 mm</p>	<p><b>Thickness</b> approx. 6.0 – 7.0 mm</p>
<p><b>Anwendung Temperaturbereich</b> –25°C bis +60°C</p>	<p><b>Temperature Resistance</b> –25°C to +60°C</p>
<p><b>Prüfzeugnisse</b> <b>IFA</b> Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10</p> <p><b>EMPA</b> Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4</p> <p><b>iff</b> Institut für Fußbodenbau: » Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)</p>	<p><b>Certificates</b> <b>IFA</b> Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10</p> <p><b>EMPA</b> Swiss laboratories for material research and testing</p> <p><b>iff</b> Institute for Floor Construction: » Test report No. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant)</p>
<p><b>VERLEGEHINWEIS</b> Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m<sup>2</sup> sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).</p>	<p><b>INSTRUCTION</b> Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.</p>



Zu beziehen bei:  
<https://matten-zuschnitt.de> / <https://arbeitsplatzmatten-profi.com>  
 Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,  
 Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907  
[info@matten-zuschnitt.de](mailto:info@matten-zuschnitt.de)

